

SPECIAL DEDICATED SERIE

Compressore d'aria per macchina mungitrice

AIR COMPRESSOR

Milking Cow Machines

MINI ROTOR SERIES

BELT DRIVE 

TRATTAMENTO ARIA
AIR TREATMENT
ISO 8753-1:2010 [1:4:1]



FEATURES
CARATTERISTICHE



Line
Filters




Delta
Starter



Essiccatore
Dryer



5,5 - 20 HP
4 - 15 kW

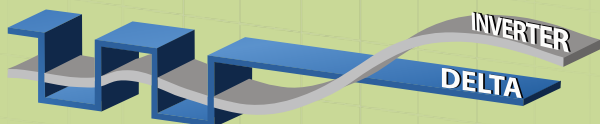

Tecnologia inverter e sistema di trasmissione diretta garantiscono la pressione e portata costanti necessarie per la mungitura con un notevole risparmio energetico.

Inverter technology and direct drive system ensure constant pressure and flow rate required for the milking, offering a significantly energy saving.



iL9 TRONIK

LogiTronik 9 controllore elettronico studiato per la gestione ottimale di compressori. Display a colori per la visualizzazione, in tempo reale, dello stato del compressore e di eventuali allarmi.

LogiTronik 9 is an electronic controller suitable for the proper operation of air compressors. Colour display for the visualization, in real time, of compressor status and any possible alarm.



FEATURES

Fino a / Up to
20HP



L'essiccatore ad alta efficienza previene la condensa e riduce il punto di rugiada, impedendo la proliferazione di batteri e muffe nelle attrezzature di mungitura.

High Efficient dryer prevents the condensation & reduce the dew point, preventing the growth of bacteria and mold in the milking equipment.



Il sistema di filtrazione ad alta precisione integrato rimuove umidità e impurità, garantendo un flusso d'aria pulito per il processo di mungitura delle mucche.

High Precision Filtration system integrated removes moisture and impurities, ensuring clean airflow for the cow milking process.



Qualità che garantisce il funzionamento regolare dei robot di mungitura, eseguito in modo efficiente e coerente.

Quality that ensure the smooth operation of the milking robots, carried out efficiently and consistently.



BELT DRIVE

VERSIONI - VERSION

Modello Model													
-	bar	p.s.i.	HP	kW	l/min	CFM	m³/h	Volt/ph/hz	dB(A)	Essiccatore Dryer	Controllore Controller	DELTA STAR	DRIVEN INVERTER
MRHD 5	8	114	5,5	4	605	21,2	36	400/3/50	65	LPE 9	✓	✓	✓
	10	143			550	19,4	33						
	15	185			400	14	24						
MRHD 7	8	114	7,5	5,5	820	30	50	400/3/50	66	LPE 9	✓	✓	✓
	10	143			750	26,5	45						
	15	185			590	20,7	35						
MRHD 10	8	114	10	7,5	1200	42	72	400/3/50	67	LPE 12	✓	✓	✓
	10	143			1000	35	60						
	15	185			840	29,3	50,4						
MRHD 15	8	114	15	11	1650	59	100	400/3/50	68	LPE 18	✓	✓	✓
	10	143			1500	52,4	90						
	15	185			1130	39,5	67,8						
MRHD 20	8	114	20	15	2000	72	120	400/3/50	69	LPE 25	✓	✓	✓
	10	143			1850	64,6	111						
	15	185			1600	56	96						

MORE POWER